



www.siqitech.com



公司简介

思麒科技（深圳）有限公司成立于2018年，是一家集软、硬件产品设计、研发、制造、销售为一体的高科技企业。聚焦于新一代物联网技术与产品研发，致力于将技术与设计相结合，并围绕PLC-IOT有线与无线融合技术推出了多系列产品 and 完整的解决方案。产品与技术已应用在物联网通信、新能源光伏、全屋智能等领域。

核心理念

"IDEA"，可生动诠释思麒科技的核心理念，意思思想、信念。可拆解为I:innovation（革新）、D:design（设计）、E:ecological（主张生态保护）、A:applied（实用的），代表思麒自创建以来积极践行的4个维度。作为一家智能科创企业，始终聚焦革新求进，以优质的设计，满足用户审美需求，同时，致力于保护生态环境，利用先进技术打造低碳智慧实用家。

价值观

利他 / 包容 / 创新 / 勤奋 / 精进

Company profile

Siqi Technology (Shenzhen) Co., Ltd., founded in 2018, is a high-tech enterprise integrating software and hardware product design, research and development, manufacturing and sales. Focusing on the new generation of Internet of Things technology and product development, Siqi is committed to combining technology and aesthetic design, and has launched multiple series of products and complete solutions around PLC-IOT wired and wireless convergence technology. Products and technologies have been applied in Internet of Things communication, new energy photovoltaic, whole-house intelligence and other fields.

Core idea

"IDEA" is a vivid expression of the core concept of Si Qi Technology, which means thought and belief. It can be disassembled into I: Innovation, D: Design, E: Ecological, A: Applied, representing the 4 dimensions that Siqi has actively practiced since its inception. As a technological innovation-based enterprise, Siqi always focus on innovation and progress, meet the aesthetic needs of users with high-quality design, and at the same time, Siqi is committed to protecting the ecological environment and using advanced technology to create a low-carbon smart and practical home.

Values

Altruism / Inclusive / Innovation/ Work hard/ Keep improving







PLC超级网关

PLC AI Super Gateway

PLC AI超级网关性能强劲。应用于商业照明、智能家居、智能办公、智能酒店等领域，作为智能系统的中枢主机，实现了智能边缘计算、云数据连接、设备管理和设备控制等功能。通过不同接口最多可管理384个设备，显示内容更为直观丰富，方便网络配置和维护，各种配件可以使网关安装在多元场景中。

The PLC AI Super Gateway has strong performance. It is used in commercial lighting, smart homes, smart offices, smart hotels and other fields. As the central hub of the smart system, it realizes functions such as intelligent edge computing, cloud data connection, device management and device control. Through different interfaces, it can manage up to 384 devices. The display content is more intuitive and rich, making network configuration and maintenance convenient. Various accessories can enable the gateway to be installed in multiple scenarios.



PLC/CH 1 PLC/CH 2 PLC/CH 3 RS 485 以太网 Type C 复位键

Galaxy

智能中控主机
Smart central control

Galaxy星河系列纤巧优雅。中部的装饰板延伸了视觉效果，可根据用户喜好定制实木、皮革等不同的材质和文字。Galaxy将各项功能巧妙整合：旋钮用于控制音量、温度、亮度、窗帘开合等，按钮用于控制不同的设备和多元场景模式。未来，将探索以装饰板作为艺术载体，为空间创造无限可能。

Galaxy series is slim and elegant. The decorative panel in the middle extends the visual effect and can be customized with different materials and texts according to user preferences, such as solid wood, leather, etc. Galaxy cleverly integrates various functions: knobs are used to control volume, temperature, brightness, curtain opening and closing, etc., buttons are used to control different devices and multi-scenario modes. In the future, we will explore using the decorative panel as an artistic carrier to create infinite possibilities for space.



窗帘控制
Curtain control




灯光控制
Lighting control



空调控制
AC control




HIFI控制
HIFI control

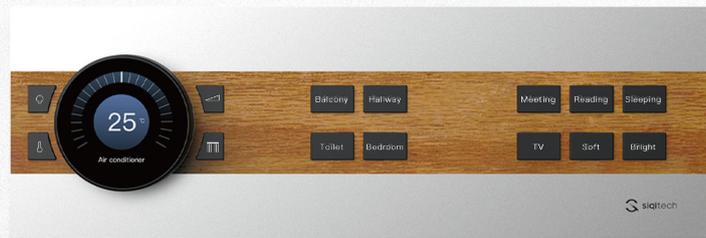

中框/颜色:太空银/材质:铝合金
Frame/Color: Space Silver/Material: Aluminum alloy

饰板/材质:实木
Trim/Material: Solid wood

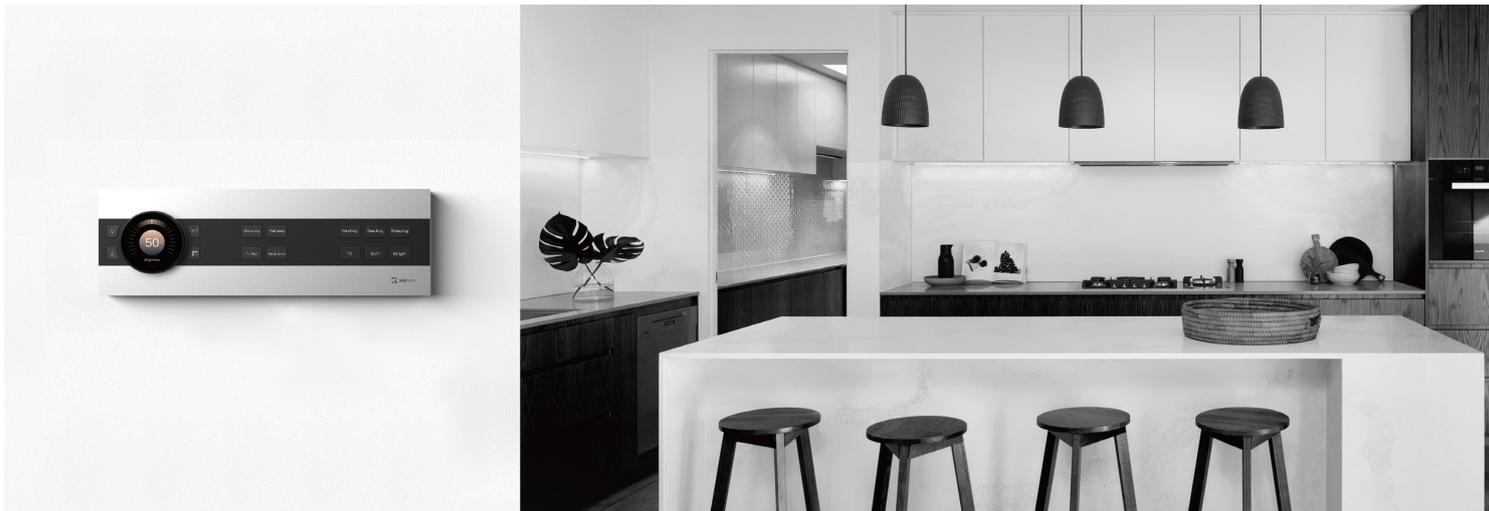

● 中框/颜色:太空银/材质:铝合金
Frame/Color: Space Silver/Material: Aluminum alloy

● 饰板/颜色:雅黑/材质:皮革
Trim plate/Color: elegant black/Material: Leather



基本参数



实木版本



皮革版本

产品尺寸 LxHxD

254 x 86x 25.4mm(其中旋钮16mm)

底壳深度

28mm

包装尺寸 LxHxD

292 x 122 x 66 mm

重量

0.6 kg

安装方式

安装50mm深以上的86底盒

技术参数

输入电压

220~240VAC 50~60-Hz

屏幕分辨率

320 X 320

组网方式

PLC

屏幕尺寸

1.35寸

材质

铝合金/pc/木纹/皮革

防火等级

94-v0

工作温度

-10℃ ~+60℃

工作湿度

≤95 %RH, 无冷凝

Surge

智能中控主机
Smart central control

Surge暗涌系列典雅灵动。中部的装饰板延伸了视觉的宽度，营造了无界之境。按键设计巧妙地结合海水波纹和人体工程学，在不同的光线中呈现浪漫的“视觉幻象”，像海浪般自由流淌。旋钮用于控制音量、温度、亮度、窗帘开合等，让空间邂逅更多灵感。

Surge series elegant and dynamic. The decorative panel in the middle extends the visual width, creating a boundless realm. The button design cleverly combines seawater ripples and ergonomics, presenting a romantic "visual illusion" in different light, flowing freely like waves. The knob is used to control volume, temperature, brightness, curtain opening and closing, etc., allowing space to encounter more inspiration.






中框/颜色:静谧蓝/材质:铝合金 ●
Frame/Color: Serenity Blue/Material: Aluminum alloy

按键/颜色:香槟金/材质:PC ●
Buttons/Color: Champagne Gold/Material: PC



● 中框/颜色:静谧蓝/材质:铝合金
Frame/Color: Serenity Blue/Material: Aluminum alloy

● 按键/颜色:雪山白/材质:PC
Button/Color: Snow Mountain White/Material: PC



静谧蓝/雪山白



静谧蓝/香槟金



金属银/香槟金



金属银/雪山白

基本参数

产品尺寸 L x H x D	254 x 86x 25.4mm(其中旋钮16mm)
底壳深度	28mm
包装尺寸 L x H x D	292 x 122 x 66 mm
重量	0.6 kg
安装方式	安装50mm深以上的86底盒

技术参数

输入电压	220-240VAC 50-60-Hz
屏幕分辨率	320 X 320
组网方式	PLC
屏幕尺寸	1.35寸
材质	铝合金/pc
防火等级	94-v0
工作温度	-40℃ ~+60℃
工作湿度	≤95 %RH, 无冷凝





D1 系列智能面板

D1 series intelligent panel

智能主控面板 / 智能场景面板 / 多功能旋钮面板 / 智能场景遥控器

Smart on-off panel / Smart scene panel / multi-function knob panel / smart scene remote control

D1解构系列繁简平衡。从前苏联 constructivism 风格中汲取灵感，将其遵循的整体性拆分、打散，使其有了非对称但比例和谐的形态，这与20世纪流行的Deconstruction不谋而合，故以“Deconstruction”为名向其致敬。巧妙运用留白，使用多种材质与色彩，使面板与空间达到功能与美学的融洽无间。


场景遥控开关自带电池供电，无需接线安装；内置磁吸，可吸附在含铁金属表面（冰箱、铁柜等），如需吸附在玻璃、木饰面、墙面等介质，可使用自带磁吸背板进行吸附。

旋钮款式既可作为单场景的控制面板，如灯光分区控制、亮度调节、色温调节，也可作为多合一的综合性控制面板（最多可同时支持三种设备的联动控制，如温控、灯光、窗帘），增加了本地控制的丰富性和便捷性，免去手机控制的繁琐体验，使交互更直观。

The D1 Deconstruction series switch balances complexity and simplicity. Inspired by the Soviet Constructivism style, it breaks down and scatters its overall integrity to create an asymmetrical but proportionally harmonious form. This coincides with the popular deconstruction of the 20th century and is named "Deconstruction" in tribute to it. It cleverly uses white space, various materials and colors, to make the panel and space achieve a seamless harmony of function and aesthetics.


The wireless remote scene switch is battery powered and no wiring required. It has a built-in magnet that can be attached to ferrous metal surfaces (such as refrigerators, iron cabinets, etc.), or it can use a magnetic backplate to attach the switch to glass, wood veneer, wall surfaces and other media surfaces.

The knob design can be used as a control panel for a single scene, such as controlling the brightness, color temperature and color of lights in different zones. It can also be used as a multi-in-one comprehensive control panel (supporting up to three devices simultaneously for linkage control, such as temperature control, lighting and curtains), increasing the richness and convenience of local control. This eliminates the cumbersome experience of using a mobile phone to control it and makes interaction more intuitive.

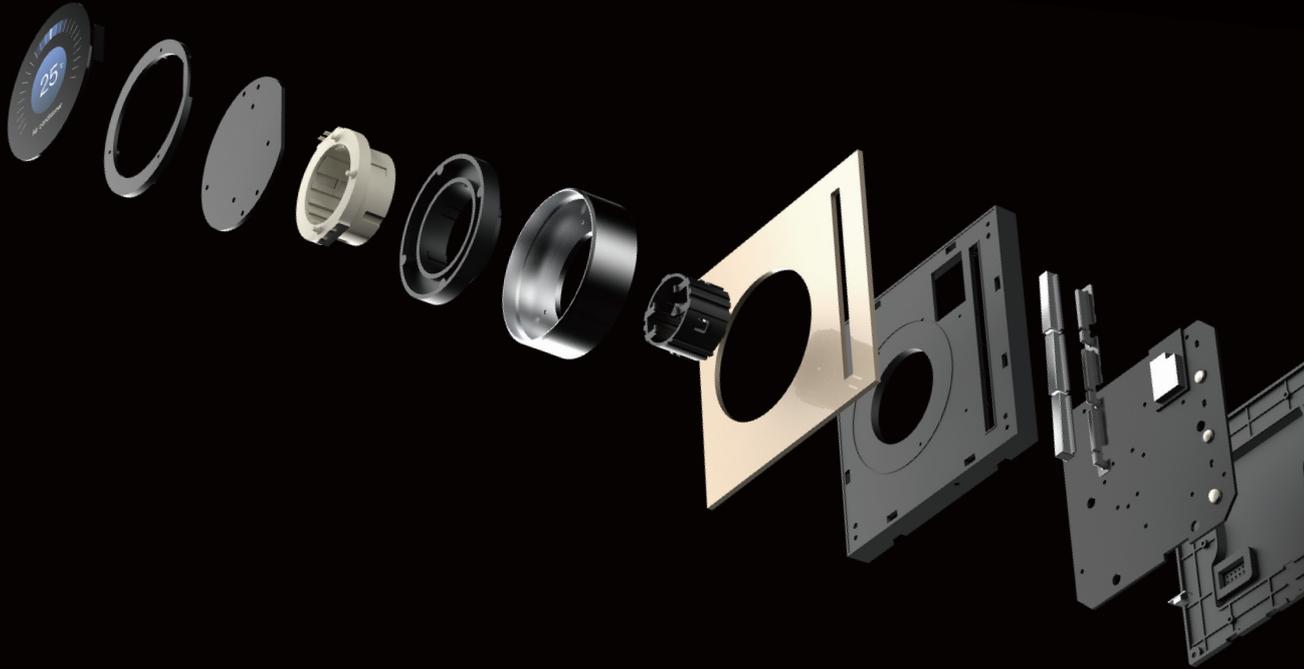

精密构造,只为绝佳手感

Precision construction for perfect hand feel

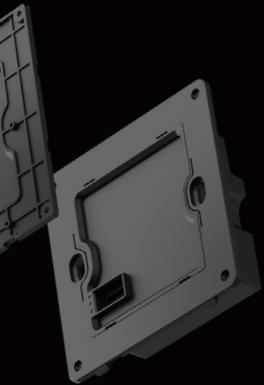

旋钮交互,简单直接

Knob interaction, simple and direct



空调控制
AC control



HIFI控制
HIFI control



窗帘控制
Curtain control



灯光控制
Lighting control



D1系列多功能旋钮面板

D1 series multi-function knob panel

中框/颜色:黑色 ●
Frame/Color: Black/Material: PC

饰板/颜色:深空灰/材质:PC ●
Trim plate/Color: deep space gray/Material: PC



基本参数



深空灰/pc



香槟金/pc



雪山白/pc



太空灰/铝合金

技术参数

产品尺寸 L x H x D

86 x 86 x 25 mm(其中旋钮16mm)

底壳深度

28mm

包装尺寸 L x H x D

100 x 100 x 60 mm

重量

0.6 kg

安装方式

安装50mm深以上的86底盒

输入电压

220~240VAC 50~60-Hz

屏幕分辨率

320 X 320

组网方式

PLC/Zigbee

屏幕尺寸

1.35寸

材质

PC/铝合金(仅PLC版本)

防火等级

94-v0

工作温度

-10℃ ~ +60℃

工作湿度

≤95 %RH, 无冷凝



D1系列智能主控面板

D1 series smart on-off panel

中框/颜色:黑色
Frame/Color: Black/Material: PC

饰板/颜色:香槟金/材质:PC
Trim plate/Color: Champagne Gold/Material :PC



香槟金/pc



深空灰/pc



雷雪白/pc



炫燃金/铝合金



太空灰/铝合金



苍岭绿/铝合金

基本参数

产品尺寸 LxHxD	86 x 86x 10.5 mm
底壳深度	28mm
包装尺寸 LxHxD	100 x 100 x 50 mm
重量	0.6 kg
安装方式	安装50mm深以上的86底盒

技术参数

输入电压	220~240VAC 50~60-Hz
组网方式	PLC/Zigbee
材质	PC/铝合金(仅plc版本)
防火等级	94-v0
工作温度	-10°C ~+60°C
工作湿度	≤95 %RH, 无冷凝



D1系列智能场景面板

D1 series smart scene panel

中框/颜色:黑色
Frame/Color: Black/Material: PC

饰板/颜色:雪山白/材质:PC
Trim plate/Color: snow mountain white/Material: PC



香槟金/pc



深空灰/pc



雷雪白/pc



炫燃金/铝合金



太空灰/铝合金



苍岭绿/铝合金

基本参数

产品尺寸 L x H x D

86 x 86x 10.5 mm

底壳深度

28mm

包装尺寸 L x H x D

100 x 100 x 50 mm

重量

0.6 kg

安装方式

安装50mm深以上的86底盒

技术参数

输入电压

220~240VAC 50~60-Hz

组网方式

PLC/Zigbee

材质

PC/铝合金(仅plc版本)

防火等级

94-v0

工作温度

-10°C ~+60°C

工作湿度

≤95%RH, 无冷凝


D1 系列场景遥控器

D1 series remote control

可以通过配件吸附在床头

可以直接吸附在冰箱、铁柜等铁质材质上

可绑定同一网关下的设备,并自行设定功能

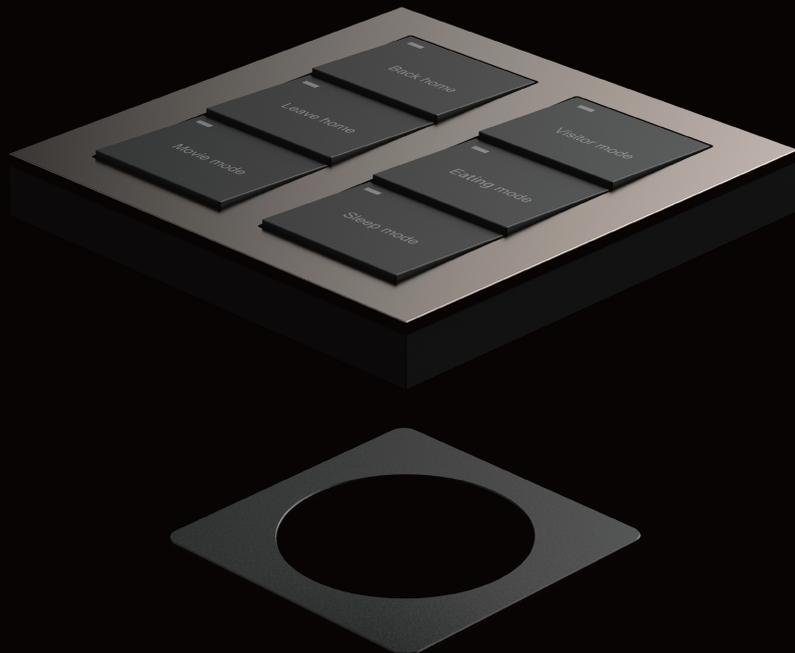

● 中框/颜色:黑色
Frame/Color: Black/Material: PC

● 饰板/颜色:香槟金/材质:PC
Buttons/Color: Champagne Gold/Material: PC



香槟金/pc



深空灰/pc



雪山白/pc



炫燃金/铝合金



太空灰/铝合金



苍岭绿/铝合金



勃艮第红/铝合金

基本参数

产品尺寸 LxHxD	86 x 86x 12 mm
包装尺寸 LxHxD	100 x 100 x 15 mm
重量	0.2 kg
安装方式	桌面放置/磁吸

技术参数

输入电压	纽扣电池X2
组网方式	Zigbee
材质	PC/铝合金
防火等级	94-v0
工作温度	-10°C ~+60°C
工作湿度	≤95 %RH, 无冷凝



C1系列智能面板

C1 series smart panel

C1巧克力系列极简方正。经典的方形切割如巧克力般拥有自由且严谨的形状，可根据用户需求定制字体及图案，拥有背光反馈，对应专属场景，即刻开启操作可视化体验

The C1 Chocolate series switch is minimalist and square. The classic square cut is like chocolate with a free and rigorous shape. It can be customized with texts and icons according to user needs. It has backlight feedback and corresponds to exclusive scenes, instantly opening up a visual operation experience.

中框/颜色:黑色

Frame/Color: Black/Material: PC

按键/颜色:深空灰/材质:PC

Buttons/Color: deep space gray/Material: PC



基本参数



深空灰/pc



香槟金/pc




雪山白/pc


技术参数

产品尺寸 LxHxD	86 x 86x 10.5 mm
底壳深度	28mm
包装尺寸 LxHxD	100 x 100 x 50 mm
重量	0.6 kg
安装方式	安装50mm深以上的86底盒


输入电压	220-240VAC 50-60-Hz
组网方式	PLC/Zigbee
材质	PC
防火等级	94-v0
工作温度	-10°C ~+60°C
工作湿度	≤95 %RH, 无冷凝



1路



2路



3键场景



4键场景



M1系列智能面板

M1 series smart panel

M1黑镜系列低调深邃。触摸区采用AG玻璃，无框设计在光线的反射下映衬出如黑镜般深邃、神秘的光影，如同开启一场奇妙的探索旅程

The M1 Black Mirror series switch is understated and profound. The touch area uses AG glass(Anti-glare glass), and under the reflection of light, the frameless design reflects a deep and mysterious light and shadow like a black mirror, as if opening a wonderful exploration journey.



中框/颜色:黑色

Frame/Color: Black/Material: PC

面板/颜色:雅黑/材质:AG玻璃

Panel/Color: Elegant black/Material :AG glass



基本参数



雅黑/AG玻璃



雪山白/AG玻璃


技术参数

产品尺寸 L x H x D	86 x 86x 10.5 mm
底壳深度	28mm
包装尺寸 L x H x D	100 x 100 x 50 mm
重量	0.6 kg
安装方式	安装50mm深以上的86底盒


输入电压	220-240VAC 50-60-Hz
组网方式	PLC/Zigbee
材质	PC/AG玻璃
防火等级	94-v0
工作温度	-10°C ~ +60°C
工作湿度	≤95 %RH, 无冷凝




1路




2路



3路



4键场景



6键场景

LED恒流调光驱动

LED dimming driver

智能调光器，棱角分明。外观设计灵感源于TESLA Cybertruck,犀利的造型源自强悍的性能，支持0-10V调光，智能调节亮度、色温，光线过渡顺滑。小巧的尺寸能够适应苛刻的安装条件，无惧安装场所限制，让空间更为顺畅

Smart dimmer with sharp edges and corners. The appearance design is inspired by TESLA Cybertruck. The sharp shape comes from its powerful performance. It supports 0-10V dimming and can intelligently adjust brightness and color temperature for smooth light transitions. Its compact size can adapt to demanding installation conditions and is not limited by the installation site, making the space smoother.



LED Driver



LED恒流单色调光驱动



LED恒流双色调光驱动

产品尺寸 L x H x D	115.7 x 22.5 x 30.0mm
包装尺寸 L x H x D	120 x 25 x 35 mm
重量	0.3 kg

输入电压	220-240VAC 50-60-Hz
输出电压	27-40v
输出电流	7W/160mA 9W/200mA 12W/270mA
组网方式	PLC/Zigbee
材质	防火ABS
防火等级	94-v0
工作温度	-30°C~+50°C
工作湿度	20-85%RH,无冷凝

LED恒压调光驱动

LED dimming driver

LED恒压调光器。采用全铝合金机身,拥有出色的散热性,智能调节亮度、色温、幻彩,光线过渡顺滑。

LED dimmer. All aluminum alloy body, with excellent heat dissipation. Intelligent adjustment of brightness, color temperature, magic color, light smooth transition



LED恒压单色调光驱动



LED恒压双色调光驱动



LED恒压幻影调光驱动

产品尺寸 L x H x D

258 x 48 x 28 mm

包装尺寸 L x H x D

270 x 55 x 35 mm

重量

0.4 kg

输入电压

220-240VAC 50-60-Hz

额定功率

150W Max

组网方式

PLC

材质

铝合金

防火等级

94-v0

工作温度

-30°C~+50°C

工作湿度

20-85%RH,无冷凝



思麒科技(深圳)有限公司
Siqi Technology (Shenzhen) Co., LTD



思麒科技官方抖音号



思麒科技官方微信公众号

深圳市光明区东长路口南太云创谷2栋4F
4F.Building2.Mantai Inno Park,Guangming District,
Shenzhen,Guangdong,China

业务专线(TEL):+86 135 3768 6865